

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIE PODLEGAJĄCYM USTAWIE DO KWOTY NETTO
130 000,- PLN**

Przedmiot zamówienia i określenie warunków dostawy:

Dostawa na adres INiG-PIB ul. Łukasiewicza 1, 31-429 Kraków na warunkach DAP Kraków następującego asortymentu:

Krata pomostowa KWO/33x33/30x3 stalowa ocynkowana wciskana/prasowana o wymiarach płaskownik nośny 800 x płaskownik 600 - sztuk 1

Krata pomostowa KWO/33x33/30x3 stalowa ocynkowana wciskana/prasowana o wymiarach płaskownik nośny 800 x płaskownik 1000 - sztuk 7

Krata pomostowa KWO/33x33/30x3 stalowa ocynkowana wciskana/prasowana o wymiarach płaskownik nośny 1000 x płaskownik 1000 - sztuk 17

Uchwyt stalowy standardowy ocynkowany do krat pomostowych dla typu KWO/33x33/30x3 wciskanych/prasowanych śruba M8 x 70 stosowany gdy dostępna jest górna półka belki nośnej typu **I,T** - sztuk 100

Data realizacji zamówienia:

Do 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu zamówienia

Termin i forma składania ofert:

Termin i forma składania ofert: 6 czerwca 2025r. do godz. 13.00


Ofertę proszę przysłać wyłącznie e-mailem na jeden adres: **produkcja@inig.pl**

Osoba do kontaktów z Wykonawcami:


Rafał Konieczny tel. 12/ 61-77-553 e-mail: konieczny@inig.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo zrezygnowania z przedmiotu zakupu w trakcie postępowania zakupowego bez podania przyczyny.

Widok kraty:

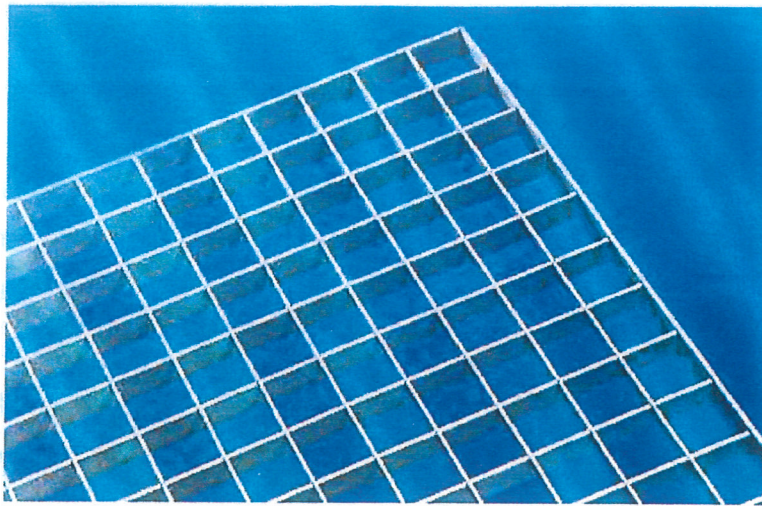


Konstrukcja kraty – $h=30\text{mm}$, $c=3\text{mm}$

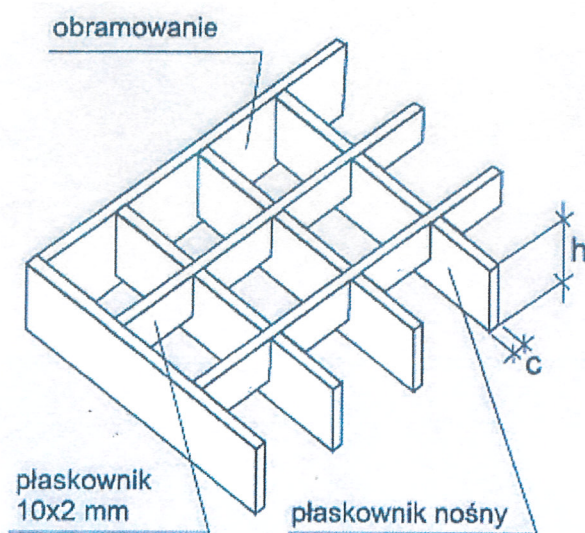

h - wysokość płaskownika nośnego
 c - grubość płaskownika nośnego

Każda krata musi być mocowana do belek stalowych pomostu za pomocą systemowych uchwytyw ocynkowanych w ilości 4 szt/kratę (w narożach).

Uchwyt standardowy do krat: OCYNKOWANY

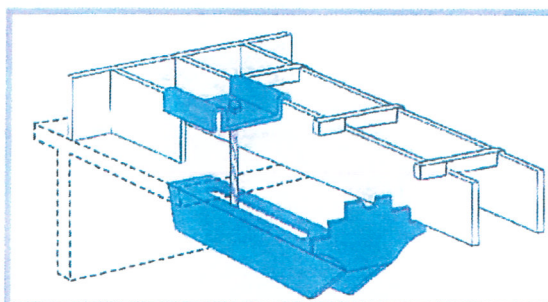

Uchwyt śrubowy standardowy
śruba M8 x 70 stosowany gdy dostępna
jest górna półka belki nośnej np. I T